安全保護具総合カタログ　掲載内容についての訂正とお詫び

弊社が取り扱っております「安全保護具製品」のカタログ掲載内容の一部を、以下の通り、訂正いたします。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。

【保護メガネ】 カタログ5ページ

品名　：　ビーセーフプロ 313 （品番：BS313CLAF、BS313CLAF12）
内容　：　つるの色はブラックではなく、グレーです。

【防護服】 カタログ10、11ページ

用途について、以下の通り訂正いたします。

メーカー推奨使用用途			
品名	ミューテックス T4	ミューテックス ライト	エシアンライト
品番	4500600	4500500	4500100
感染症に対応する医療機関	○	×	×
粉じん類、鉛、アスベスト除去作業	○	○	○
放射性汚染物質除去作業	○	○	×
化学物質、化学薬品を扱う工場や研究所	×	×	×
焼却炉の解体やメンテナンス （ダイオキシン濃度レベル4は不可）	○	○	×
農薬散布	○	○	○
清掃作業	○	○	○
塗装作業	○	○	○
畜産場	○	○	○
下水道工事	○	○	×
検死、死体の取扱い	○	○	×

○：使用可能　　×：使用不可

※エシアンライト（品番：4500100）は、水や油を使用する作業に対しては、推奨いたしかねます。

エー・エム・プロダクツ株式会社
〒154-0011　東京都世田谷区上馬2-14-1　横溝ビル8F
TEL：03－5481－9001　FAX：03－5481－9004
150701

Safety Products Catalogue

安全保護具総合カタログ

はたらくカラダを守ります

SP-2

エー・エム・プロダクツ株式会社

作業者を危険から守る
目的はひとつ、「人を守ること」。私たちは、労働環境の安全性
向上を目指し、人々を危険な作業から守るお手伝いをいたします。
Eye Protection
保護メガネ / 保護ゴーグル
Hearing Protection
イアープラグ
Hand Protection
安全手袋
Respiratory Protection
使い捨てマスク
Protective Clothing
防護服
Protective Clothing
防護服
Honeywell
SPERIAN
PU FIRST
Fairwin

視覚保護具

保護メガネ

保護ゴーグル

呼吸用保護具

使い捨てマスク

安全手袋

防護服

聴覚保護具

イアープラグ

保護メガネ

ポリカーボネートレンズの保護メガネ、ゴーグルの特長

1 耐薬品性にすぐれています。 2 耐衝撃性にすぐれています。 3 紫外線(UV)を99.9%以上カットします。

ビーセーフプロ 982

カーブでぴったりフィット

・顔に沿ったカーブで180°ゆがみなく周辺視野を確保。
・ソフトなノーズパッドで負担をかけません。
・レンズの角度、つるの長さ調節ができ、ぴったりフィットします。

品番(1個)	品番(12個)	レンズ	つる
BS982	BS982-12	クリア防曇	ブラック

適合規格
ANSI Z87.1
仕様
●重量:約33g
●防曇加工
●ポリカーボネートレンズ
●つるの長さ、レンズの角度調節可
●保管用袋つき

ビーセーフプロ 315

保持ひもつき

調節機能で快適フィット

・レンズの角度、つるの長さ調節ができ、長時間装着した際の耳や鼻の痛みをふせぎます。
・調節可能な保持ひも(BS702)つきです。

品番(1個)	品番(12個)	レンズ	つる
BS315BKR	BS315BKR12	クリア防曇	ブラック
BS315BLR	BS315BLR12	クリア防曇	ブルー

※保持ひもの重量は含まれておりません。

適合規格
ANSI Z87.1
仕様
●重量:約31g※
●防曇加工
●ポリカーボネートレンズ
●つるの長さ、レンズの角度調節可
●保管用袋つき

ビーセーフプロ 336

イエロー防曇レンズ:
光の弱い場所で視界を確保

I/Oレンズ:
これひとつでインドア&アウトドア

スポーティ&スタイリッシュ

・ソフトな素材のフレーム、テンプルで頭部にぴったりフィットします。
・防曇加工レンズ(クリア・イエロー)。

品番(1個)	品番(12個)	レンズ	フレーム
BS336CLAF	BS336CLAF12	クリア防曇	ブラック
BS336YEAF	BS336YEAF12	イエロー防曇	ブラック
BS336IO	BS336IO12	I/Oレンズ	ブラック

※ I/O レンズは防曇加工されておりません。

適合規格
ANSI Z87.1
仕様
●重量:約40g
●防曇加工※
●ポリカーボネートレンズ
●つるの長さ、レンズの角度調節可
●保管用袋つき

ビーセーフプロ 389

BE SAFE

ゆとりのある定番スタイル

・ひずみの少ないデザインで快適にフィットします。
・つるはやわらかく、長さ調節が可能です。

品番(1個)	品番(12個)	レンズ	フレーム
BS389BL	BS389BL12	クリア防曇	ブルー

適合規格
ANSI Z87.1
仕様
●重量:約35g
●防曇加工
●ポリカーボネートレンズ
●つるの長さ調節可
●保管用袋つき

ビーセーフプロ 982ST

カラフルなつるでやさしいイメージ

・女性にも大人気です。
・軽くて顔にぴったりフィットしほとんどすきまを作りません。
・やわらかいつると鼻パッド。長時間装着でも快適です。

適合規格
ANSI Z87.1
仕様
●重量:約25g
●防曇加工
●ポリカーボネートレンズ
●保管用袋つき

品番(1個)	品番(12個)	レンズ	つる
BS982STO	BS982STO12	クリア防曇	オレンジ
BS982STG	BS982STG12	クリア防曇	グリーン
BS982STP	BS982STP12	クリア防曇	ピンク

ビーセーフプロ 313

フレームレスでクリアな視界

・軽くて顔にぴったりフィットし、ほとんど隙間をつくりません。
・ソフトなつるで長時間使用しても快適さを保ちます。

適合規格
ANSI Z87.1
仕様
●重量:約30g
●防曇加工
●ポリカーボネートレンズ

品番(1個)	品番(12個)	レンズ	つる
BS313CLAF	BS313CLAF12	クリア防曇	ブラック

Accessories アクセサリー

ビーセーフプロ 701　保持ひも

・ビーセーフプロ336、982ST、398、313、984、319、332　用の保持ひもです。
・メガネ脱落防止用。機械への巻き込みにご注意ください。

品番	入目
BS701	1本

ビーセーフプロ 702　保持ひも

・ビーセーフプロ982、315、389用の保持ひもです。
・メガネの装着時のずれを防止し、動きの激しい作業や下向きの作業にも安定します。
・保持ひもは強く引っ張るとつるから抜け、機械への巻き込まれなどを防ぎます。

品番	入目
BS702	1本

※ビーセーフ保護メガネには保持ひもは含まれておりません。(一部商品除く)

ビーセーフプロ 398

額に沿ったカーブで顔にフィット

・ソフトなつるとノーズパッドで耳や鼻に負担をかけません。
・訪問者用としてもおすすめです。

適合規格
ANSI Z87.1
仕様
●重量:約36g
●防曇加工
●ポリカーボネートレンズ
●保管用袋つき

品番(1個)	品番(12個)	レンズ	フレーム
BS398CLAF	BS398CLAF12	クリア防曇	グレー

アダプテック

鼻パッドの高さが調節できます。

サイドのスライドで頭部を挟み込む強度が調節可能。

Honeywell

スタイリッシュで高級感のあるデザイン

・高性能な調節機能で、個々の顔の形状にフィットします。長時間使用しても疲れにくいメガネです。
・レンズの角度は上下に調節可能です。
・やわらかくフレキシブルな鼻パッド。

適合規格
●ANSI Z87.1
●EN166/EN169/EN170/EN172
仕様
●重量:約34g
●防曇加工
●ポリカーボネートレンズ
●鼻パッドの高さ、レンズの角度、頭部を挟み込む強度調節可
●保管用袋つき

品番(1個)	レンズ	フレーム
T5900LTK	クリア防曇	黒／赤
T5900LBL	クリア防曇	ブルー／グレー

オーバーグラス（メガネ併用可能）

ビーセーフプロ 984

調節機能とソフトなひさしで装着感アップ

・矯正用メガネの上からも快適にフィットします。
・つるの長さとレンズの角度の調節が可能です。
・やわらかいひさしが額にフィット。

品番（1個）	品番（12個）	レンズ	フレーム
BS984BL	BS984BL12	クリア防曇	ブルー

適合規格
ANSI Z87.1
仕様
●重量:約65g
●防曇加工
●ポリカーボネートレンズ
●つるの長さ、レンズの角度調節可
●保管用袋つき

視覚保護具の選択

目や顔を保護しなくてはならない仕事とは？

例として

●溶接、切削、研削作業
●ドリルやのみを使う作業
●岩石を切り出す作業
●ボルトピストルを使う作業
●溶鉱炉や鍛冶場での作業
●爆破や溶射の作業
●腐食剤を使う作業
●スプレーペインティング
●レーザーを使う作業
●チェンソーでの作業
●実験室での作業
●農薬散布
●有毒物質、血液感染の恐れのある物質を扱う作業
●ホコリっぽい現場
●直接または間接に強い光線が当たるところ

ビーセーフプロ 319

額に沿ったカーブでより快適な装着感

・矯正用メガネの上からも快適にフィットします。
・サイドに通気孔がついてます。
・訪問者用としてもおすすめです。

品番（1個）	品番（12個）	レンズ
BS319CLAF	BS319CLAF12	クリア防曇

適合規格
ANSI Z87.1
仕様
●重量:約40g
●防曇加工
●ポリカーボネートレンズ
●保管用袋つき

ビーセーフプロ 332

やわらかいつる、頭部に快適フィット

・矯正用メガネの上からも快適にフィットします。
・レンズが平らで視界が安定します。
・訪問者用としてもおすすめです。

品番（1個）	品番（12個）	レンズ
BS332CL	BS332CL12	クリア

適合規格
ANSI Z87.1
仕様
●重量:約50g
●ポリカーボネートレンズ
●保管用袋つき

ビーセーフプロ 922 ゴーグル

180°の広い視界を確保

・水が入らない間接通気孔つき。
・矯正用のメガネの上からもお使いいただけます。
・調節可能なヘッドバンドは、ヘルメットなどにも対応可能です。
・ネオプレン製のヘッドバンドは、化学工場などでのご使用におすすめします。(BS922N)
・レンズは交換可能です。

品番(1個)	品番(12個)	レンズ	備考
BS922	BS922-12	クリア防曇	ヘッドバンド:イエロー
BS922N	BS922N-12	クリア防曇	ヘッドバンド:ブラック
BS922LENS	ー	クリア防曇	交換用レンズ

適合規格
ANSI Z87.1
仕様
●重量:約113g(BS922)
●重量:約115g(BS922N)
●防曇加工
●ポリカーボネートレンズ
●間接通気孔つき

ビーセーフプロ 924 ゴーグル

通気孔のないゴーグル

・矯正用のメガネの上からもお使いいただけます。
・ヘッドバンドは長さ調節可能です。
・レンズは交換可能です。

品番(1個)	品番(12個)	レンズ	備考
BS924	BS924-12	クリア防曇	ヘッドバンド:イエロー
BS922LENS	ー	クリア防曇	交換用レンズ

適合規格
ANSI Z87.1
仕様
●重量:約117g
●防曇加工
●ポリカーボネートレンズ
●間接通気孔なし

ビーセーフプロ 328 ゴーグル

軽量ゴーグル

・水が入らない間接通気孔つき。
・矯正用のメガネの上からもお使いいただけます。
・ほとんどすきまをつくりません。
・ソフトな装着感で調節可能なヘッドバンド。

品番(1個)	品番(24個)	レンズ
BS328	BS328-24	クリア防曇

適合規格
ANSI Z87.1
仕様
●重量:約72g
●防曇加工
●ポリカーボネートレンズ
●間接通気孔つき

ビーセーフプロ 329 キッズゴーグル

お子様や小さな顔の方に

・サイドと上部に直接通気孔つき。
・矯正用のメガネの上からもお使いいただけます。
・ほとんどすきまをつくりません。
・ソフトな装着感で調節可能なヘッドバンド。

品番(1個)	品番(24個)	レンズ
FW329KAF	FW329KAF-24	クリア防曇

適合規格
ANSI Z87.1
仕様
●重量:約63g
●防曇加工
●ポリカーボネートレンズ
●直接通気孔つき

ビーセーフプロ 保護メガネ梱包状態と入数

保護メガネ

■通常梱包
1個(袋)

■小箱
メガネ12個または24個

■大箱
メガネ144個または288個(小箱12箱)

使い捨てマスク

N95 マスク

米国国立労働安全衛生研究所（NIOSH）が定めた基準を満たした、微粒子用マスクです。約0.3μmの粒子を95%以上捕集でき、PM2.5やウイルス、放射性粉じんなどから身を守るためのマスクです。「N」は耐油性がないことを示します。

ビーセーフプロ　N95使い捨てマスク

ぴったりフィットの使い捨てマスク。

- ・NIOSH の42CFR84 に適合したN95 マスクです。
- ・粉じん、ヒュームに対応します。（オイルミスト対応不可）
- ・ノーズシールを調節することにより、マスク装着部と顔の間に隙間ができるのを防ぎます。
- ・呼吸抵抗値が低く、呼吸が楽です。
- ・カップは防水性です。
- ・メガネの併用が可能です。

品番	入目
BSN9528W	20枚/箱

適合規格
NIOSH 42CFR84 N95

H801　N95マスク

ソフトで密着性にすぐれ、装着がより快適です。

- ・NIOSH の42CFR84 に適合したN95 マスクです。
- ・粉じん、ヒュームに対応します。（オイルミスト対応不可）
- ・ヘッドバンドはやわらかく丈夫で、金属部品を使用していません。
- ・ソフトなマスクは快適な装着感。
- ・メタルのノーズブリッジは、マスクが顔にフィットするよう調節することができます。
- ・マスク内側のやわらかなフォームは、長時間の装着にも快適です。
- ・4 層構造の不織布フィルターは、呼吸が容易でダスト、粒子等を捕捉し、ブロックします。

品番	入目
BC1005584	30枚/箱

適合規格
NIOSH 42CFR84 N95

ご注意： 性能が高いマスクを選んでも、正しく装着していないとマスク本来の性能は発揮されません。用途に合ったマスクを使用するとともに、ご自身の顔にフィットするサイズを選び、マスクと顔に隙間がないよう正しく装着してください。

DS2 国検マスク

厚生労働省はメーカーが製造する型式ごとに、規格に定めた構造と性能について検査しており、DS2 は粒径 0.06 ～ 0.10 μｍの粒子を 95%以上捕集できることを意味します。日本国内の労働作業現場の粉じん対策で使用する場合は、国家検定品を使用することが義務づけられています。

スーパーワン　使い捨て式防じんマスク DS2

Honeywell

ノーズブリッジのないデザインで、より安全に、より快適に。

・粉じん、ヒュームに対応します。(オイルミスト対応不可)
・視界をさまたげないデザイン！メガネの併用も可能です。
・内側はたっぷりの空間で、快適な会話が可能です。
・マスク内部の層は軽量でソフトな不織布を使用しています。
・ゴムひもをマスクへ溶着している ため、金属部品はありません。
・使用限度時間：12 時間

品番	入目
SMJ1015790H	20枚/箱

適合規格
国家検定　DS2
合格第TM586号

空気中の有害物質

健康を維持するためには安全な空気を呼吸することが不可欠です。人間の体にはさまざまな防御機能が備わっていますが、工場のような特殊な環境下においては、目に見えない危険がたくさんあります。

粒子状の危険要因

固体が砕かれて小さな粒子状になったもので、粒子が小さいほど、空気中での滞留時間が長くなり、それだけ吸い込んでしまう危険性も高くなります。これらは鼻、のど、気道を刺激し、更に肺に達し、肺に蓄積して組織を傷めたり、ほかの障害を引き起こすこともあります。

気体状の危険要因

目に見えず、空気中に浮遊します。これらの分子は気道を刺激し、高濃度の場合は窒息することもあります。これらは気道を通ってすぐに肺に達します。ここから血流に吸収され、脳や内臓にダメージを与えます。

煙（ヒューム）

金属やプラスチックの溶接や溶融など高温での作業で発生します。

塵（ダスト）

サンディングや研磨作業などで発生します。

霧（ミスト）

液体の小さなしずくで、塗装や掃除などの作業で発生します。

ガス

常温で気体になる物質で主に薬品の製造過程や高温の作業で発生します。

蒸気

液体や固体から蒸発する分子で、清掃、塗装、精製の現場で主に発生します。

防護服

ミューテックス　T4

適合規格
JIS T 8115
　タイプ4(スプレー防護用密閉服)
　タイプ5(微粒子防護用密閉服)
　タイプ6(ミスト防護用密閉服)
EN1149-1(静電気からの防護)
EN1073-2(放射性粉じん汚染からの防護)
EN14126(感染性物質からの防護)

仕　様
素材:ポリエチレン、ポリプロピレン

- 立体的な3枚構造のフードが頭部にフィットします。
- 袖口、裾口、腰の部分にゴムが入っています。
- 上下どちらからも開閉できる2 ウェイジップで、着脱が容易です。
- 縫い目シールとジッパー部分のシールフラップで、耐水性を強化しています。
- 指にかけるゴムストラップは、袖のまくりあがりを防ぎます。
- 静電気防止。

品番	色	サイズ	入目
4500600	白	S、M、L、XL、XXL、XXXL	1着/袋

※**発注単位:**25 着単位でご注文ください。サイズは組合せ可能です。

ミューテックス　ライト

適合規格
JIS T 8115
　タイプ5(微粒子防護用密閉服)
　タイプ6(ミスト防護用密閉服)
EN1149-1(静電気からの防護)
EN1073-2(放射性粉じん汚染からの防護)
EN14126(感染性物質からの防護)

仕　様
素材:ポリエチレン、ポリプロピレン

- 立体的な3枚構造のフードが頭部にフィットします。
- 袖口、裾口の締まりが、液体や粉じんの侵入を防ぎます。
- 腰に縫い込まれたゴムが、防護服のダブつきを抑えます。
- 上下どちらからも開閉できる2 ウェイジップで、着脱が容易です。
- 静電気防止。

品番	色	サイズ	入目
4500500	白	S、M、L、XL、XXL、XXXL	1着/袋

※**発注単位:**25 着単位でご注文ください。サイズは組合せ可能です。

用途　●感染症に対応する医療機関　●粉じん類、鉛、アスベスト除去作業　●放射性汚染物質除去作業　●化学物質、化学薬品を扱う工場や研究所　●焼却炉の解体やメンテナンス(ダイオキシン濃度レベル4は不可)　●農薬散布　●清掃作業　●塗装作業　●畜産場　●下水道工事　●検死、死体の取扱い

エシアンライト

Honeywell

適合規格
JIS T 8115
　タイプ5(微粒子防護用密閉服)
　タイプ6(ミスト防護用密閉服)
EN1149-1(静電気からの防護)
EN1073-2(放射性粉じん汚染からの防護)

仕　様
素材:ポリプロピレン

・ミューテックスライトより透湿度が高く※、夏場や暑い場所での作業におすすめです。
・立体的な3枚構造のフードが頭部にフィットします。
・袖口、裾口、腰の部分にゴムが入っています。
・上下どちらからも開閉できる2ウェイジップで、着脱が容易です。
・静電気防止。

※JIS L 1099 A-1 法試験結果による

品番	色	サイズ	入目
4500100	白	S、M、L、XL、XXL、XXXL	1着/袋

※**発注単位:** 50 着単位でご注文ください。サイズは組合せ可能です。

サイズ表		
サイズ	胸囲(cm)	身長(cm)
S	84～92	164～170
M	92～100	170～176
L	100～108	176～182
XL	108～116	182～188
XXL	116～124	188～194
XXXL	124～132	194～200

ミューテックス　シューズカバー

4550000

4551000

Honeywell

仕　様
長　　さ:ロングタイプ　75cm
　　　　　ショートタイプ　15cm
靴底全長:32cm
靴 底 幅:13cm
素　　材:ポリエチレン、ポリプロピレン

・靴底に滑り止め加工が施されています。
・履き口のゴムの締まりが液体や粉じんの侵入を防止します。
・ロングタイプとショートタイプの2 種類をご用意しています。
・ロングタイプは、ひもが2 ヶ所についています。ずり落ちやダブつきを軽減します。
・静電気防止。

品番	長さ	色	サイズ	入目
4550000	ロングタイプ	白(底部はグレー)	フリー	1ペア
4551000	ショートタイプ	白(底部はグレー)	フリー	1ペア

※**発注単位:** 品番ごとに 100 ペア単位でご注文ください。

特性と基準

ヨーロッパの基準

CEマーキング:
安全保護具(PPE)に関するEC(欧州)指令の本質的要求項目を満たしていることを意味します。
欧州で製造される保護具は、すべてCEマーキングがついていなければなりません。

EN420

装着の快適さと安全性に関連した一般標準です。

EN 388

ABCD

EN388〈機械的な危険性〉

			機能レベル				
			1	2	3	4	5
A	耐摩耗性	サイクルを数字で表記	>100	>500	>2000	>8000	−
B	耐切創性(スライス)	指数	>1.2	>2.5	>5.0	>10.0	>20.0
C	耐引裂性	単位:ニュートン	>10	>25	>50	>75	−
D	耐突刺性	単位:ニュートン	>20	>60	>100	>150	−

EN 374

EN374〈微生物からの保護〉

防水テスト（空気漏れテスト）をすると、手袋にピクトグラムが記されます。

EN 374

EN374〈一般的な耐薬品性テスト〉

低レベルの薬品保護：浸透テスト、透過時間に関するテストはありません。

一般作業用手袋

PUファースト•ホワイト

フィット感抜群の汎用手袋です。

- 100%ナイロンで、通気性にすぐれています。
- 耐摩耗性、耐引裂きにすぐれ、丈夫です。
- 手のひらと指部分にポリウレタンコーティングを施しており、グリップ力があります。
- サイズ別に袖口が色分けされており、在庫の管理もしやすく、サイズ確認も容易です。
- シリコンは含まれていません。
- 建設、建築、組立現場、物流現場での作業におすすめです。

EN 388

耐摩耗性	耐切創性	耐引裂性	耐突刺性
4	1	3	1

適合規格
EN420/388

仕様
長　さ: 約24cm
ゲージ: 13
素　材: 100%ナイロン
　　　　ポリウレタンコーティング
　　　　(手のひら、指)

用途
● 組立作業　● 検査·検品作業
● 自動車関連工場　● 建築·建設　など

品番	入目	サイズ
2132255	1ペア／袋	XS(06)、S(07)
2132255−10	10ペア／袋	M(08)、L(09)
2132255−50	50ペア／袋	XL(10)

ディスポーザブル手袋（使い捨て）

ニトリルボックス パウダーなし／パウダーつき

ニトリル製の使い捨て手袋。

EN 374

・やわらかく手にフィットし、作業性にすぐれています。
・パウダーつきとパウダーなしからお選びください。
・米国工業仕様

適合規格
・EN374-1 浸透テストレベル2
 EN374-2（低レベルの薬品保護）
・FDA（食品取扱における米国規格） 21CFR, 170-199

仕様
長さ: 約23cm（GLV103）、約24cm（GLV102）
厚み: 約0.1mm 素材: ニトリル

品番	サイズ	入目	備考
GLV103	S、M、L	100枚/箱	パウダーなし
GLV102	S、M、L	100枚/箱	パウダーつき

ラテックスボックス パウダーなし

天然ラテックス製のパウダーなし使い捨て手袋。

・やわらかく手にフィットし、作業性にすぐれています。
・米国工業仕様

仕様
長さ: 約24cm 厚み: 約0.1mm 素材: 天然ラテックス

品番	サイズ	入目
GLV129	S、M、L	100枚/箱

トライライツ994 パウダーなし

薬品のしぶきと微生物に対して有効です。

CE EN 374 EN 374

・天然ラテックス、ネオプレン、ニトリル混合素材の、耐水性パウダーなし使い捨て手袋。やわらかく耐薬品性があり丈夫です。
・表面は塩素で殺菌処理されています。
・ロールされたそで口は着脱の際、薬品が侵入するのを防ぎます。
・適度な厚みはすぐれた耐久性と高い感度を得られます。
・欧州委員会 保護具指令89/686/EEC
・ＡＱＬ※1.5 ※Acceptable Quality Level＝合格品質水準
・米国工業仕様

適合規格
・EN420/EN374-2（微生物からの保護）（低レベルの薬品保護）
・FDA（食品取扱における米国規格） 21CFR, 170-199

仕様
長さ: 約25.5cm 厚み: 約0.15mm
素材: 天然ラテックス、ネオプレン、ニトリルの混合素材

品番	サイズ	入目
GLV162	S、M、L、XL	100枚/箱

トライライツ 994 透過性データ

薬品	CAS番号	透過時間（分）
1-ビニール-2-ピロリドン	88-12-0	8
アセトン	67-64-1	1
イソプロピルアルコール	67-63-0	4
塩化水素酸 37%	7647-01-0	110以上
過酢酸 32%	79-21-0	20＊
水酸化アンモニウム 30%	1336-21-6	10
フェノール 88%	108-95-2	7＊
フッ化水素酸 50%	7664-39-3	27＊

この表は目安であり、薬品の性質、温度、濃度により対応能力が違います。そのため、このリストを参考とし、ご使用になる薬品の対応をあらかじめ確認することをおすすめします。詳しい資料をご要望の際は、お問い合わせください。
透過時間：
この透過テストは、室温30℃の実験室で行われています。薬品透過性テストは、ASTM1383または、ASTM F739（＊印）に基づいて行われています。

用途
● 細かい部品の組立、取扱い作業
● 組立て･仕分け･メンテナンス作業 ● 清掃作業
● 食品加工作業 ● 実験室･研究所･医療機関 など

ディスポーザブル手袋のご注意
※製品の特性上、色や質感に若干の誤差を生じる場合があります。
※ラテックス、ジチオカルバミン酸塩、チアゾールに敏感な方、アレルギーがある方のご使用はおすすめしません。

イアープラグ

聴覚を今守るか、永遠に失うか。

さまざまなところに騒音があり、作業者の聴覚は常に危険にさらされています。グラフで85dB の赤いラインは、交通量の多い道路の騒音より少し低いレベルを示しています。これが、あなたの聴覚を失うかどうかのボーダーラインです。聴覚をきたえる方法はありません。騒音が大きすぎると、耳の中の神経細胞は失われていき、耳は聞こえなくなります。細胞神経は復活することがないのです。
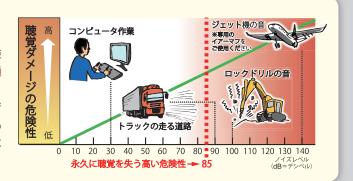
使い捨てイアープラグ

使い捨てのイアープラグだから何でもいいというわけにはいきません。装着する人が一番大切だと感じる「快適さ」と、高い減衰値を実現します。

ビーセーフプロ　イアープラグ

やわらか快適イアープラグ

・圧迫感が少なく、長時間のご使用におすすめです。
・快適で汚れにくいスムースな表面。
・１ペアずつ袋に入っているので清潔です。
・コードつきとコードなしをご用意しています。

便利な取り出し口から、使いたい時にすぐに取り出せます。(200ペア/箱)

ANSI S3.19-1974に基づいた減衰値

周波数(Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
平均値(単位dB)	30.3	33.4	38.1	36.7	38.1	43.9	45.7	50.3	48.2
標準偏差(単位dB)	4.6	5.6	4.3	3.1	3.6	4.2	3.3	3.7	4.4

品番	入目	備考
BSEP01SN	200ペア/箱	コードなし
BSEP01SC	200ペア/箱	コードつき
BSEP01SN10P	10ペア/袋	コードなし
BSEP01SC10P	10ペア/袋	コードつき

適合規格
ANSI S3.19-1974
減衰値(NRR):29dB

マックス

Honeywell

世界で最も使用されているポリウレタン製イアープラグ

・ベルの形は、耳管を快適にします。
・快適で汚れにくいスムースな表面。
・１ペアずつ袋に入っているので清潔です。
・コードつきとコードなしをご用意しています。

ANSI S3.19-1974に基づいた減衰値

周波数(Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
平均値(単位dB)	40.9	43.0	44.8	38.9	37.2	47.4	48.5	47.7	47.8
標準偏差(単位dB)	3.5	3.9	3.8	2.8	2.7	4.5	3.1	4.4	3.9

品番	入目	備考
MAX-1	200ペア/箱	コードなし
MAX-1-10P	10ペア/袋	コードなし
MAX-30	100ペア/箱	コードつき
MAX-30-10P	10ペア/袋	コードつき

適合規格
ANSI S3.19-1974
減衰値(NRR):33dB

再使用可能なイアープラグ

長時間の連続使用が可能で経済的。廃棄物の削減もできます。
石鹸と水で洗浄してください。

スマートフィット

体温で温められ、さまざまな耳の耳管にフィット

・専用にデザインされたように耳管にフィット。
・取り外し可能なコードつき。
・持ち運びに便利なケースつき。

適合規格
ANSI S3.19-1974
減衰値(NRR):25dB

ANSI S3.19-1974に基づいた減衰値

周波数(Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
平均値(単位dB)	29.5	28.0	30.5	31.6	33.5	40.5	40.0	41.8	42.1
標準偏差(単位dB)	3.5	4.1	3.6	3.2	3.5	3.3	4.2	5.3	4.7

品番	入目	備考
SMF-30	1ペア/ケース	コードつき

INDEX

適合規格			
■ 保護メガネ・ゴーグル	ANSI	… 米国国家規格協会
	EN	… 欧州規格
■ イアープラグ	ANSI	… 米国国家規格協会
	EN	… 欧州規格
■ 防護服	JIS	… 日本工業規格
	EN	… 欧州規格
■ 手　袋	EN	… 欧州規格
	FDA	… 米国食品医薬局
■ N95 マスク	NIOSH	… 米国国立労働安全衛生研究所
■ DS2 マスク	国家検定	

警告

◆ **視覚保護具**

①視覚保護具は、すべての危険性から眼を保護するものではありません。
②使用目的にあった適切な視覚保護具をお選びください。
③レンズ上のわずかなキズは、保護レベルには特に影響ありませんが、視界、視認性を損なう場合があります。その際は、新しいものにお取り替えください。
④ご使用にならないときは、レンズの面が物に接触しないよう清潔に常温で保管してください。
⑤レンズは、耐衝撃性にすぐれていますが、落としたり、投げたりすると壊れる可能性があります。ていねいにお取扱いください。
⑥レンズのお手入れには、中性洗剤と水を使用してください。中性洗剤以外の石鹸などで洗浄すると、表面コーティングがはがれることがあります。
⑦適切な使用では、視力に影響はありませんが、連続装着により眼に疲れを感じた際には、メガネをはずし、適度に眼を休めてください。

◆ **マスク**

①マスクは、長時間の装着が可能になるようにデザインされておりますが、作業環境とリスクレベルに応じて装着時間を調整してください。
②呼吸がしづらくなった時、すみやかにマスクを新しいものと取り替えてください。
③マスクの着用現場の状況と使用制限をご確認の上ご使用ください。
④病原菌による病気や感染症を完全に除去するものではありません。
⑤ひげがある方やマスクと顔の間に隙間ができるような髪型の方は使用できません。
⑥このマスクは、酸素を供給しません。
⑦誤った使用をされると健康に被害を及ぼしたり、死に至ることがあります。
⑧顔に触れる部分は皮膚アレルギーを起こすことがあります。

◆ **安全手袋**

①体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹などをおこすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
②薬品、溶剤は浸透する場合がありますので、ご使用の際、ご注意ください。
③電気を使用する作業の場合、感電の恐れがありますので、ご使用の際ご注意ください。
④直射日光、高温の場所を避け、涼しい場所で保管してください。
⑤刃物やとがったものに触れると切れる場合がありますのでご使用の際、ご注意ください。
⑥手袋は乾燥した清潔な手で取り扱い、石油系のローションの使用は避けてください。
⑦重度の薬品との接触があった場合は、直ちに手袋を外して、適切な方法で処理してください。
⑧手袋が薬品で汚れてしまった場合、外側の表面に触れないようにして手袋を脱いでください。そで口部分を折り返し、脱いでください。

◆ **聴覚保護具**

①イアープラグは、騒音による聴覚障害から聴覚の保護を目的とした製品です。
②あらかじめ作業環境の騒音レベルを計測し、適切な聴覚保護具をお選びになりご使用ください。
③正しく装着しないと聴覚に悪影響を及ぼすことがあります。
④ご使用になる前に必ず取扱説明書をお読みいただき適切にご使用ください。

■輸出元

Fairwin Company Limited（英国）
Honeywell Safety Products（米国）
ニューピグコーポレーション（米国）

■発売元

エー・エム・プロダクツ株式会社
〒154-0011　東京都世田谷区上馬 2-14-1　横溝ビル 8F
TEL.03-5481-9001（代）　FAX.03-5481-9004
東京本社／札幌駐在所／仙台営業所／名古屋営業所／
大阪営業所／広島駐在所／福岡営業所
URL : http://www.ampro.co.jp

●お問い合せ・ご用命は

150301